ÔDEMUR

www.odemur.fr

ÔDEMUR

ÔDEMUR est une solution durable, simple et rapide pour protéger vos murs de clôture.
Ce chaperon d'un nouveau genre ajoute une touche décorative à votre maison. Il vous est proposé dans un large choix de couleurs.

ÔDEMUR est facile à poser grâce aux pattes de fixations pré-percées et invisibles.
Le système de clippage laisse une entière dilatation du profilé en aluminium.
La gamme **ÔDEMUR** associe performances techniques et esthétique apportant élégance et modernité en neuf et rénovation.

ÔDEMUR est une couvertine en aluminium de 3 mm d'épaisseur, ce qui lui permet de recevoir des poteaux de clôture (pour claustras, grillages,…).

- FABRICATION PAR «EXTRUSION»
- LÉGÈRETÉ : barre de 11 kg
- RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE
- CONCEPTION FRANÇAISE
- HAUTE ROBUSTESSE : ÉPAISSEUR 3 mm
- AUCUNE DÉFORMATION
- SYSTÈME DE FIXATION PAR CLIPPAGE BREVETÉ
- FACILE À POSER : FIXATION PRÉ-PERCÉE
- LAVABLE À L'EAU
- RAPIDITÉ DE POSE : BARRES DE 3100 mm
- SOUDURE SUR LES 3 FACES MONOBLOC
- LABEL QUALICOAT MENTION « SEASIDE »
- QUALITÉ GARANTIE : TOUTES LES BARRES ET TOUS LES ACCESSOIRES SONT LIVRÉS PROTÉGÉS

COUVERTINE gamme CHAPEAU

LA GAMME CHAPEAU ÔDEMUR s'adapte plus facilement à la rénovation par son caractère plus traditionnel

ÔDMC 270

Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm	
longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	**270 mm**
hauteur retombée	50 mm
poids (barre)	12 kg

RAL coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande

Finitions	mat / brillant
Aspect	lisse / structuré

ÔDMC 220

Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm	
longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	**220 mm**
hauteur retombée	50 mm
poids (barre)	9 kg

RAL coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande

Finitions	mat / brillant
Aspect	lisse / structuré

COUVERTINE gamme PLAT

LA GAMME PLAT ÔDEMUR, à l'esthétique moderne, s'adaptera facilement à des maisons de style contemporain



ÔDMP 270

Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm	
longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	**270 mm**
hauteur retombée	40 mm
poids (barre)	11 kg

RAL coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande

Finitions	mat / brillant
Aspect	lisse / structuré



ÔDMP 220

Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm	
longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	**220 mm**
hauteur retombée	40 mm
poids (barre)	8 kg

RAL coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande

Finitions	mat / brillant
Aspect	lisse / structuré

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©

ÔDEMUR EST FACILE À POSER

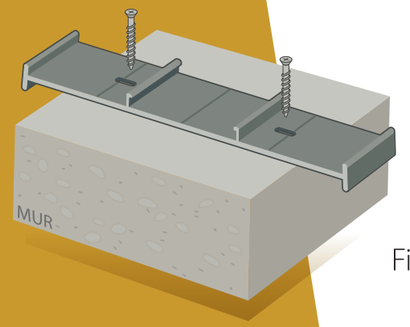

Fixation ÔDM **fx**

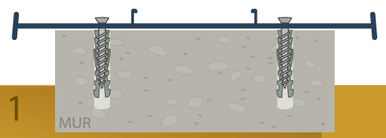

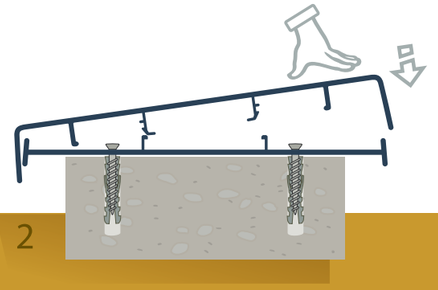

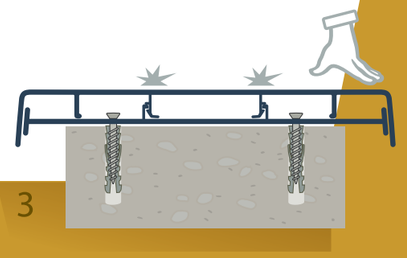

PATTE DE FIXATION PRÉ-PERCÉE ET INVISIBLE
exemple sur parpaing de 20
4 fixations sont nécessaires par barre de 3100 mm

SYSTÈME
DE **FIXATION**
PAR CLIPPAGE
BREVETÉ

MISE EN ŒUVRE

REPÉRER

AXER

PERCER

FIXER

CLIPPER

ENCOLLER

AJUSTER

FINALISER

LA POSE DES **ÔDEMUR** SE FAIT AVEC DES **OUTILS CLASSIQUES**
POSE SIMPLIFÉE : un plan de calepinage précis doit être établi d'après les indications sur chantier par le poseur ou l'installateu
Les profils **ÔDEMUR** sont livrés en longueurs de 3100 mm, ils peuvent être coupés sur place.
La couvertine doit être posée sur un mur propre.

TÉLÉCHARGEZ
LE GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

REGARDEZ
LA VIDÉO DE PRÉSENTATION
DE POSE

ACCESSOIRES gamme CHAPEAU

les accessoires sont garantis 2 ans

LES ANGLES SONT FABRIQUÉS SUR MESURE
et thermolaqués au RAL correspondant
TOUS LES ANGLES SONT RÉALISABLES

Les ANGLES STANDARDS **ÔDEMUR** à angle droit (90°) mesurent 500 x 500 mm (sur les murs de 20 et sur les murs de 15)

CALCUL DES DEGRÉS DE L'ANGLE



reportez vos mesures *(en mm)*
sur le site www.odemur.fr

ANGLE ÔDM**C**-ang

Rendez-vous sur le site www.odemur.fr
pour CALCULER LES DEGRÉS DE L'ANGLE
de votre mur

ÉCLISSE ÔDM**C**-ecl

Les éclisses sont des éléments de jonction Q qui participent à l'étanchéité du mur.

EMBOUT ÔDM**C**-emb

Les embouts sont fabriqués spécialement pour s'adapter au profil.

ACCESSOIRES gamme PLAT

les accessoires sont garantis 2 ans

ANGLE ÔDM**P**-ang

Rendez-vous sur le site www.odemur.fr
pour CALCULER LES DEGRÉS DE L'ANGLE du «T»

«T» ÔDM**P**-t (disponible seulement pour la gamme PLA

mesures *(en mm)* du «T» **ÔDEMUR**
à angle droit sur un mur de 20

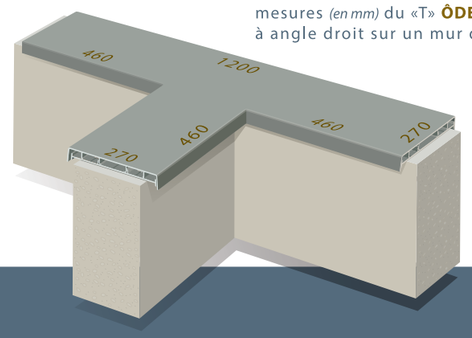

ÉCLISSE ÔDM**P**-ecl

EMBOUT ÔDM**P**-emb

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©

CHAPEAU DE PILIER (à encoller) ÔDEPIL - fabriqué en Aveyron



gamme CHAPEAU
ÔDEPIL **C**

Dimensions (mm) **épaisseur : 3** (mm)

L 350 x l 350
L 400 x l 400
L 500 x l 500



gamme PLAT
ÔDEPIL **P**

Dimensions (mm) **épaisseur : 2** (mm)

L 350 x l 350
L 400 x l 400
L 500 x l 500

COULEURS

Commander vos **ÔDEMUR** suivant les teintes de la palette RAL.
Toutes les couleurs de base et standard sont en finition mat.
Pour toutes autres demandes (couleur et finition) : contact@odemur.fr

les STANDARDS (tenus en stock)

9016	7016	1015	9005
blanc	gris anthracite	ton pierre	noir intense

les SPÉCIFIQUES

7022	3004	6005	8023
gris terre d'ombre	rouge basque	vert forest	rouge brique

FINITION

MAT

BRILLANT

ASPECT

LISSE

STRUCTURÉ

les SABLÉS

2100	7037	2900	2525
tonnerre	béton	orage	mars

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©

la qualité des impressions et des cartes graphiques peut modifier la nuance de la couleur

GARANTIES & LABELS

LAQUAGE : nos garanties sont de **10 ans** sur l'accroche de la laque.
COULEUR : la tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité du vieillissement de la coloration est de **5 ans**.

Le label « **QUALICOAT SEASIDE** » est un traitement de surface **ADAPTÉ AUX SITES EN BORD DE MER** .

GUIDE D'ENTRETIEN

L'entretien courant des couvertines laquées **ÔDEMUR** consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire.
Ne pas employer de produit abrasif (voir la liste des produits à proscrire sur le site www.odemur.fr)
De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématiquement sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés.

VOTRE PROJET **ÔDEMUR**

référence :

TRAVAUX	☐ neuf ☐ rénovation	☐ mur de clôture	☐ acrotère hauteur :	
GAMME	☐ ÔDEMUR plat	☐ ÔDEMUR chapeau	mètres total :	
COULEUR	RAL	finition	aspect	
ACCESSOIRES	fixations ..... *4 fixations / barre de 3100mm*	éclisses ..... *si la couvertine termine sa course contre un mur , insérer une éclisse*	embouts	
ANGLES	☐ 90° quantité	☐ 135° quantité	☐ autre	
	les angles mesurent 500mmx500mm en extérieur - il faut 2 éclisses et 2 fixations par angle			
PILIERS	☐ 350x350 ☐ 400x400	☐ 450x450	☐ 500x500	☐ autre .....
	☐ plat ☐ chapeau			

Retrouvez la liste des distributeurs **ÔDEMUR** sur **www.odemur.fr**

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©

Aurélie Gué est une habituée des tournées commerciales. Elle a damé le terrain Aveyronnais pendant une bonne dizaine d'années pour vendre des menuiseries et des produits métallurgiques. Chemin faisant, de chantiers en magasins de négoce de matériaux, la jeune femme âgée de 32 ans a décidé de créer sa propre entreprise.

Aujourd'hui cette jeune société dynamique propose aux négociants matériaux de territoire national un nouveau chapeau de mur prêt à l'emploi avec très peu d'entretien. C'est un concept innovant qui séduira autant le particulier que le professionnel par sa rapidité de pose et sa robustesse. Nous pouvons compter sur cette jeune entreprise Aveyronnaise dynamique qui fait désormais partie du paysage de l'aménagement extérieur et qui ne compte pas s'arrêter là !

ENTREPRISE FRANÇAISE

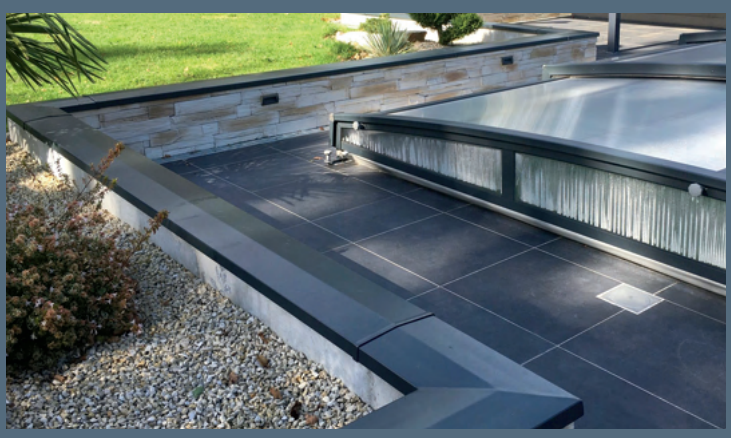

ÔDEMUR

contact@odemur.fr
www.odemur.fr

ÔDEMUR ® marque déposée - 2021 ©