


Ô DE MUR

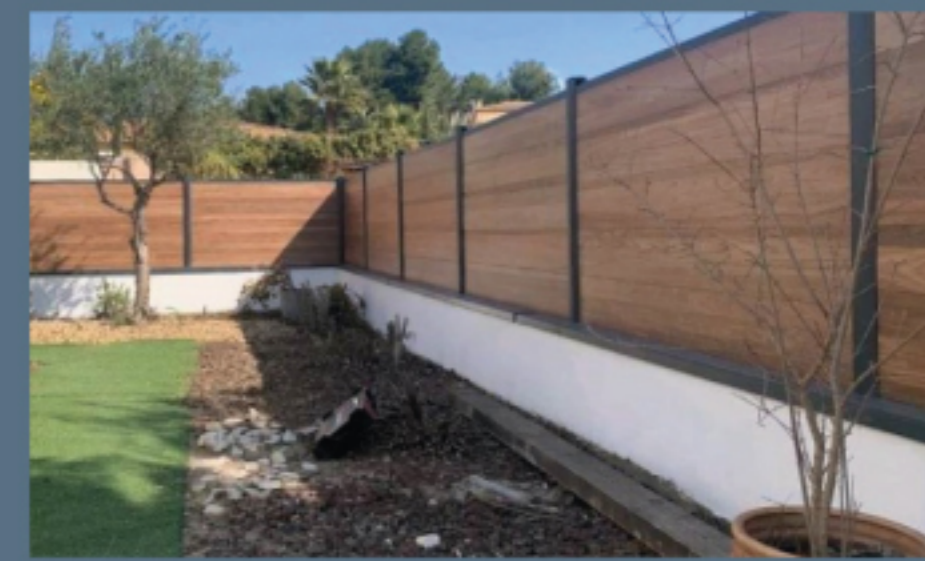

www.odemur.fr

Ô DE MUR

contact@odemur.fr
www.odemur.fr

ÔDEMUR ® marque déposée - 2025 ©

ÔDEMUR

ÔDEMUR est une **solution durable**, simple et rapide pour protéger vos murs de clôture. Ce chaperon d'un nouveau genre ajoute une touche décorative à votre maison. Il vous est proposé dans un **large choix de couleurs**.

ÔDEMUR est **facile à poser** grâce aux pattes de fixations pré-percées et invisibles. Le système de clippage laisse une **entière dilatation** du profilé en aluminium. La gamme **ÔDEMUR** associe performances techniques et esthétique apportant élégance et modernité **en neuf et rénovation**.

ÔDEMUR est une couverture en aluminium de **3 mm d'épaisseur**, ce qui lui permet de recevoir des poteaux de clôture (pour claustras, grillages,...).



FABRICATION PAR «EXTRUSION»



LÉGÈRETÉ : barre de 11 kg



RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE



CONCEPTION FRANÇAISE



HAUTE ROBUSTESSE : ÉPAISSEUR 3 mm



AUCUNE DÉFORMATION



SYSTÈME DE FIXATION PAR CLIPPAGE BREVETÉ



FACILE À POSER : FIXATION PRÉ-PERCÉE



LAVABLE À L'EAU



RAPIDITÉ DE POSE : BARRES DE 3100 mm



SOUDURE SUR LES 3 FACES MONOBLOC



LABEL QUALICOAT MENTION « SEASIDE »



QUALITÉ GARANTIE : TOUTES LES BARRES ET TOUS LES ACCESSOIRES SONT LIVRÉS PROTÉGÉS

COUVERTINE gamme 2 PENTES



LA GAMME 2 PENTES ÔDEMUR s'adapte plus facilement à la rénovation par son caractère plus traditionnel

ÔDMC 270


Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm

longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	270 mm
hauteur retombée	50 mm
poids (barre)	12 kg


coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande

Finitions mat

Aspect lisse / structuré

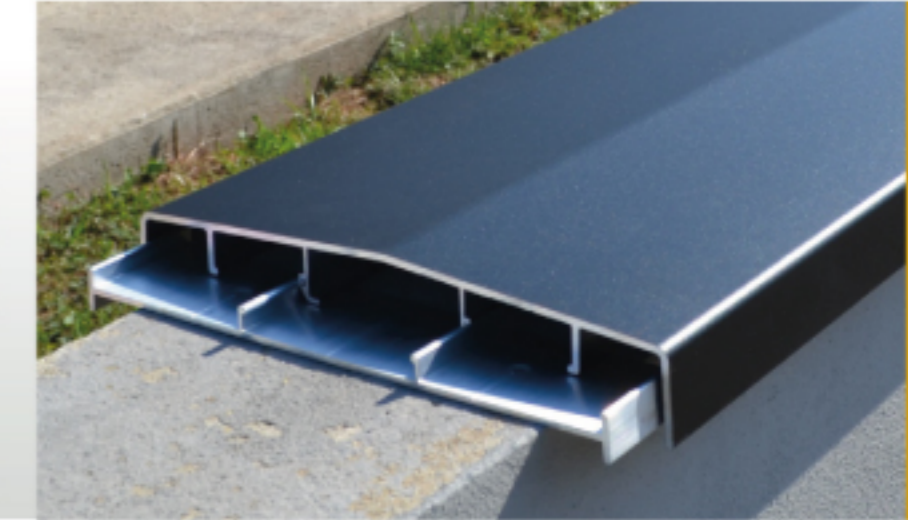

COUVERTINE gamme PLAT

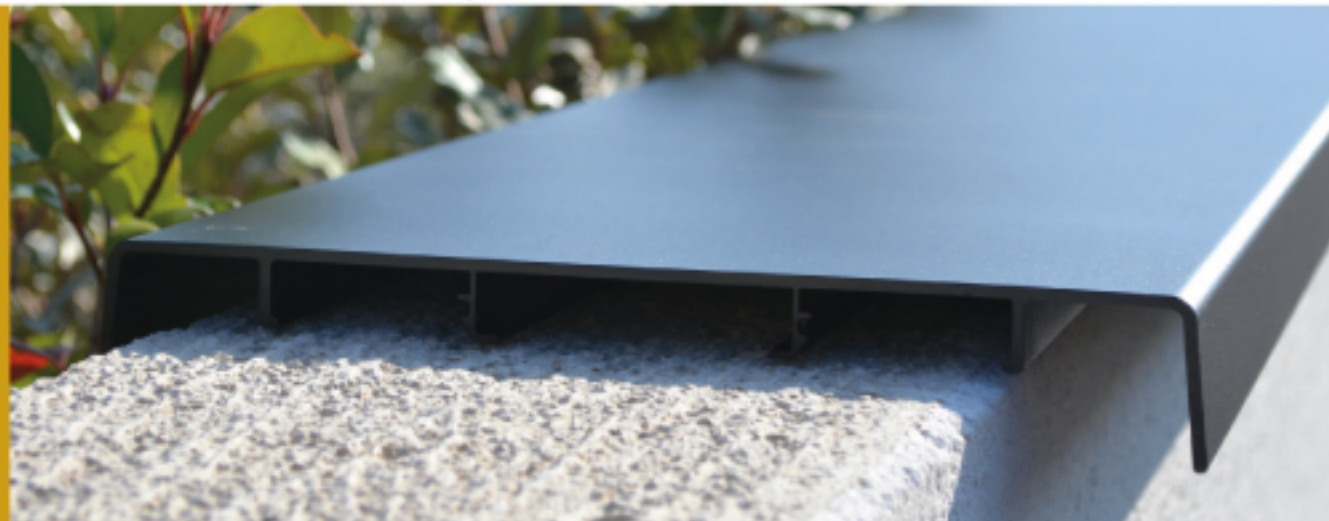

LA GAMME PLAT ÔDEMUR, à l'esthétique moderne, s'adaptera facilement à des maisons de style contemporain

ÔDMP 270

Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm

longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	270 mm
hauteur retombée	40 mm
poids (barre)	11 kg

coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande

Finitions mat

Aspect lisse / structuré

ÔDMP 220

Aluminium alliage A6060 T5 - épaisseur 3mm

longueur (barre)	3100 mm
largeur (barre)	220 mm
hauteur retombée	40 mm
poids (barre)	8 kg

coloris RAL standards
autres coloris et finitions sur demande


Finitions mat

Aspect lisse / structuré

MURS DE PARPAINGS DE 20

MURS DE PARPAINGS DE 15

👍 ÔDEMUR EST FACILE À POSER

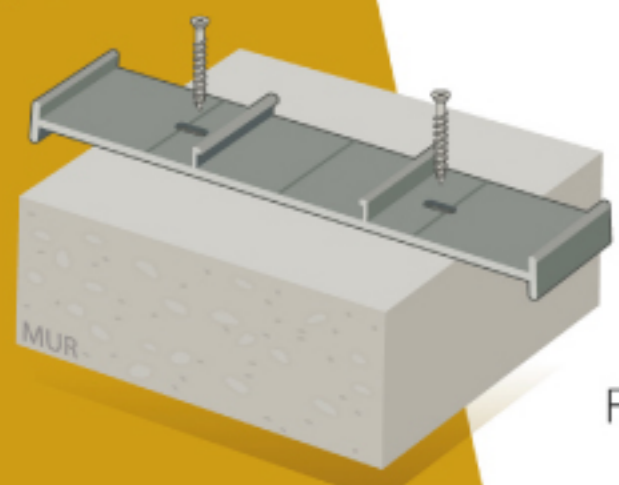


Fixation ÔDM **fx**




1

PATTE DE FIXATION PRÉ-PERCÉE ET INVISIBLE
exemple sur parpaing de 20
4 fixations sont nécessaires par barre de 3100 mm

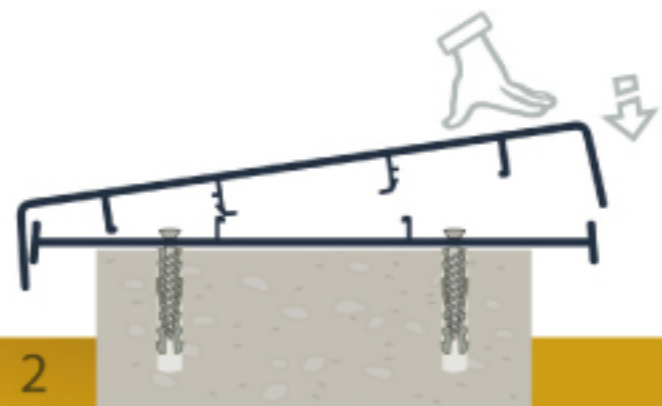

2

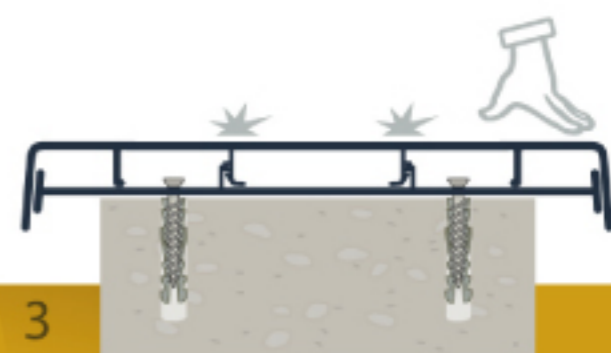

3

SYSTÈME
DE FIXATION
PAR CLIPPAGE
BREVETÉ



MISE EN ŒUVRE



LA POSE DES ÔDEMUR SE FAIT AVEC DES OUTILS CLASSIQUES

POSE SIMPLIFIÉE : un plan de calepinage précis doit être établi d'après les indications sur chantier par le poseur ou l'installateur.

Les profils ÔDEMUR sont livrés en longueurs de 3100 mm, ils peuvent être coupés sur place.

La couverture doit être posée sur un mur propre.



REPÉRER



AXER



PERCER



FIXER



CLIPPER



ENCOLLER



AJUSTER



FINALISER

TÉLÉCHARGEZ
LE GUIDE DE MISE EN ŒUVRE



REGARDEZ
LA VIDEO DE PRÉSENTATION
DE POSE

ACCESSOIRES
gamme 2 PENTES

les accessoires sont garantis 2 ans




LES ANGLES SONT FABRIQUÉS SUR MESURE
et thermolaqués au RAL correspondant
TOUS LES ANGLES SONT RÉALISABLES

Les ANGLES STANDARDS ÔDEMUR à angle droit (90°) mesurent 500 x 500 mm (sur les murs de 20 et sur les murs de 15)



reportez vos mesures (en mm) sur le site www.odemur.fr

ANGLE ÔDM**C**-ang

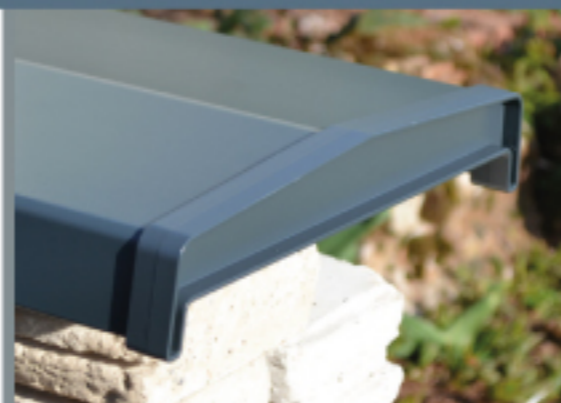

ÉCLISSE ÔDM**C**-ecl

Les éclisses sont des éléments de jonction qui participent à l'étanchéité du mur



EMBOUT ÔDM**C**-emb

Les embouts sont fabriqués spécialement pour s'adapter au profil

Rendez-vous sur le site www.odemur.fr pour CALCULER LES DEGRÉS DE L'ANGLE de votre mur

Rendez-vous sur le site www.odemur.fr pour CALCULER LES DEGRÉS DE L'ANGLE du «T»

ACCESSOIRES
gamme PLAT

les accessoires sont garantis 2 ans



ANGLE ÔDMP**P**-ang

PIÈCE SPÉCIFIQUE POUR UN MUR EN ARRONDI :


Contactez ÔDEMUR pour toute étude de mur en arrondi. La réalisation se fait sur mesure à partir d'un gabarit.



«T» ÔDMP**P**-t

(disponible seulement pour la gamme PLAT)

mesures (en mm) du «T» ÔDEMUR à angle droit sur un mur de 20

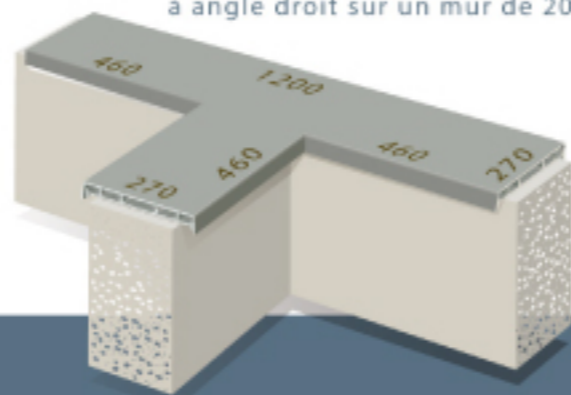

ÉCLISSE ÔDMP**P**-ecl







EMBOUT ÔDMP**P**-emb





mesures en mm sur pilier fini

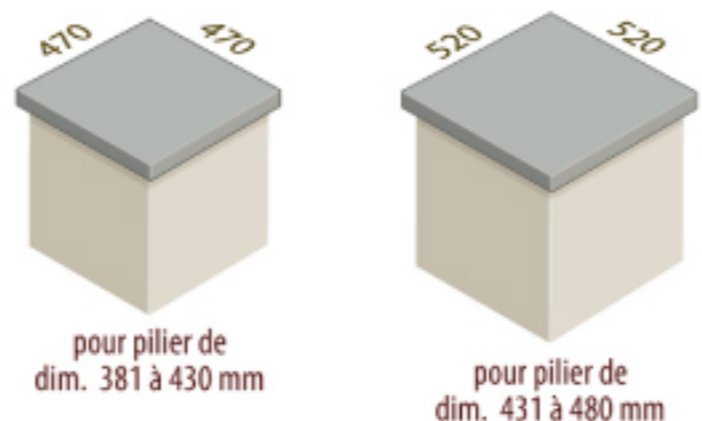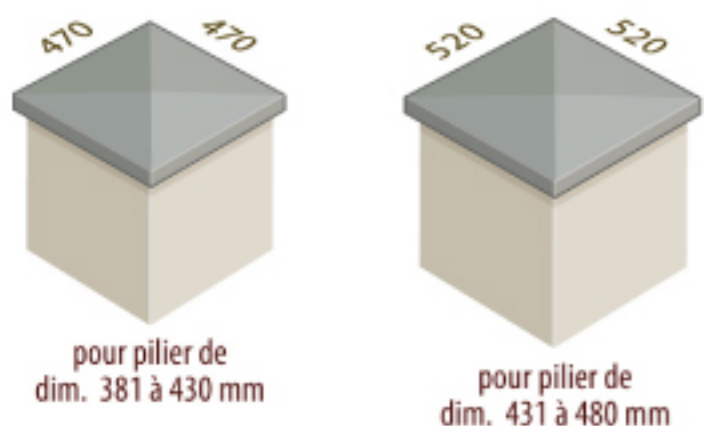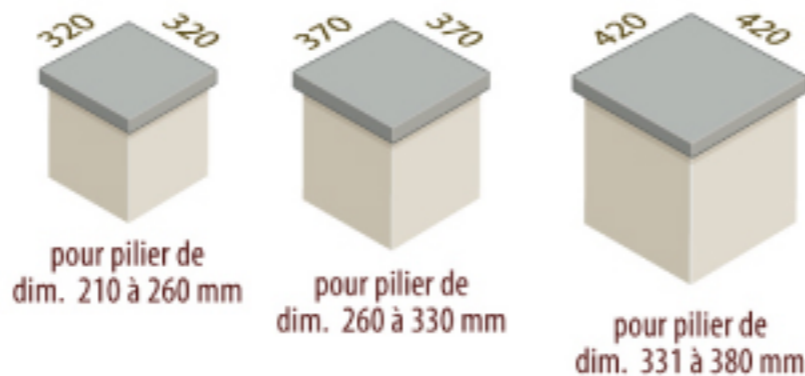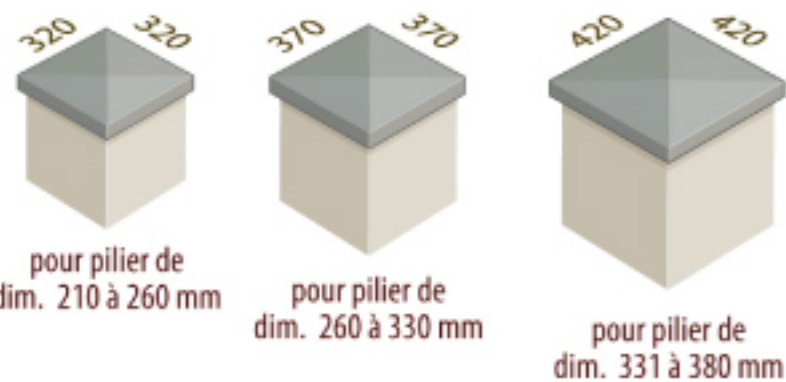

pour d'autres dimensions nous consulter

COULEURS

Commander vos ÔDEMUR suivant les teintes de la palette RAL. Toutes les couleurs de base et standard sont en finition mat. Pour toutes autres couleurs : contact@odemur.fr

les STANDARDS (tenus en stock)



les SPÉCIFIQUES




FINITION



ASPECT



les SABLÉS



GARANTIES & LABELS



LAQUAGE : nos garanties sont de **10 ans** sur l'accroche de la laque.
COULEUR : la tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité du vieillissement de la coloration est de **5 ans**.

Possibilité de **TRAITEMENT DE SURFACE ADAPTÉ AUX SITES EN BORD DE MER**, garantie sous réserve préalable d'une étude spéciale ÔDEMUR.

GUIDE D'ENTRETIEN

L'entretien courant des couvertines laquées ÔDEMUR consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire. Ne pas employer de produit abrasif (voir la liste des produits à proscrire sur le site www.odemur.fr) De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématiquement sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés.

VOTRE PROJET ÔDEMUR

référence :

TRAVAUX	<input type="checkbox"/> neuf	<input type="checkbox"/> rénovation	<input type="checkbox"/> mur de clôture	<input type="checkbox"/> acrotère hauteur :
GAMME	<input type="checkbox"/> ÔDEMUR plat	<input type="checkbox"/> ÔDEMUR 2 pentes	mètres total :	
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 270 mm (adaptée à une largeur de mur fini de 200 à 250 mm)		<input type="checkbox"/> 220 mm (adaptée à une largeur de mur fini de 110 à 190 mm)	
COULEUR	RAL		aspect	
ACCESSOIRES	fixations 4 fixations / barre de 3100 mm		éclisses lorsque la couvertine termine sa course contre un mur, utiliser un embout préalablement découpé comme finition (voir guide de mise en œuvre)	
ANGLES	<input type="checkbox"/> 90° quantité	<input type="checkbox"/> 135° quantité	<input type="checkbox"/> autre	
CHAPEAU DE PILIERS (mesures sur pilier fini)	<input type="checkbox"/> plat	<input type="checkbox"/> pentes		
	<input type="checkbox"/> 320x320	<input type="checkbox"/> 370x370	<input type="checkbox"/> 420x420	<input type="checkbox"/> 470x470 <input type="checkbox"/> 520x520 <input type="checkbox"/> autre



Retrouvez la liste des distributeurs ÔDEMUR sur www.odemur.fr